



ТОРНАДО

автоматические

**МОЙКИ
КОЛЕС**



КАТАЛОГ



Современный стандарт сервиса

ТОРНАДО

Автоматические мойки колес ТОРНАДО бережно очищают колеса и существенно экономят время работников сервиса

Чистые колеса это:

- точная балансировка
- чистый шиномонтажный участок
- уменьшенный износ оборудования
- высокая репутация сервиса

Ключевые особенности

Мойка не требует подключения к водопроводу и канализации

Мойка работает по замкнутому циклу, благодаря этому для ее подключения нужны лишь сжатый воздух и электричество


Процесс мойки заключается в подаче под давлением взвеси воды с пластмассовыми гранулами

3 режима мойки для колес разной степени загрязнения : 20, 40, 60 секунд + сушка 15 секунд и режим дополнительной сушки 30 секунд

Мойка состоит из ванны, корпуса мойки, корпуса электротехнического отделения, системы подачи воды, системы подачи воздуха, привода вращения колеса и системы управления. В мойках с функцией нагрева воды присутствует ТЭН с терморегулятором.

Моечное отделение мойки, ванна и валы выполнены из нержавеющей стали. Приводной вал выполнен также из нержавеющей стали.

Применение инновационных технологий и оригинальных конструкторских идей позволило создать изделие с высокими потребительскими свойствами

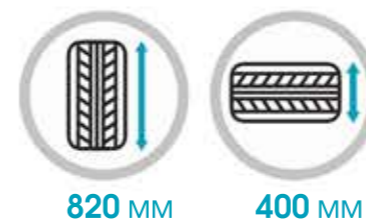

820 мм

400 мм



Особенности

- Для небольших шиномонтажных участков, не имеющих гаражных ворот
- Для мойки колес легковых автомобилей, внедорожников и небольших грузовиков
- Для колес размером до 400x820 мм
- Объем воды 200 л до 200 колес без замены воды
- Защита насоса от перегрева



Мыть колёса разной ширины позволяют регулируемые боковые ограничители

ТОРНАДО Compact



796 мм

1465 мм

1640 мм

Проходит в обычную дверь

Функция нагрева

Шумоизоляция



Панель управления состоит из пульта и жидкокристаллического дисплея с высокой степенью защиты от влаги

ТОРНАДО AWD Base



818 мм

1487 мм

1623 мм



820 мм



300 мм

Особенности

- Базовая комплектация
- Для мойки колес легковых автомобилей
- Для колес размером до 300*820 мм
- Объем воды 250 л до 250 колес без замены воды

Наклонные мойки с 2 ведущими валами

- Для быстрой стабилизации колеса
- Позволяют мыть колеса разной ширины без дополнительных регулировок
- Подходят для колес с выступающими дисками
- Со сменными шипами

ТОРНАДО AWD



1561 мм

1338 мм

1105 мм



820 мм



400 мм

Особенности

- Оптимальная комплектация
- Для мойки колес легковых автомобилей, внедорожников и небольших грузовиков
- Для колес размером до 400x820 мм
- Объем воды 330 л до 330 колес без замены воды

Контакт с колесом только одной стороной дает защиту от повреждений выпуклых дисков

Доступная цена

2 ведущих вала

Базовая комплектация

Функция нагрева

2 ведущих вала

Шумоизоляция




Улучшенная шумоизоляция моечного отсека



Панель управления состоит из пульта и ЖК-дисплея с высокой степенью защиты от влаги

ТОРНАДО Deluxe

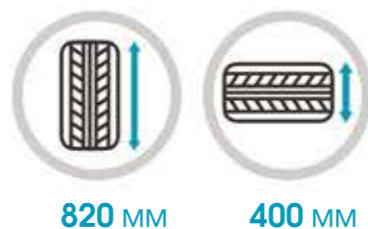

Особенности

- Максимальная комплектация
- Для мойки колес легковых автомобилей, внедорожников и небольших грузовиков
- Для колес размером до 400x820 мм
- Объем воды 330 л до 330 колес без замены воды

Наклонные мойки с 2 ведущими валами

- Для быстрой стабилизации колеса
- Позволяют мыть колеса разной ширины без дополнительных регулировок
- Подходят для колес с выступающими дисками со сменными шипами

Контакт с колесом только одной стороной дает защиту от повреждений выпуклых дисков

Ключевые преимущества и инновации

Интеллектуальное управление и комфорт

- Сенсорный дисплей
- Управление нагревом с главного экрана
- Настройка длительности циклов мойки
- Функция памяти программ позволяет однократно настроить оптимальный режим, и мойка запомнит его для последующих циклов




Премиум-решение для безупречной чистоты и максимального комфорта

Усиленная эффективность мойки и сушки

- Система интенсивной мойки с 4 форсунками - увеличенное количество точек подачи моющего средства
- Конструкция с разделительной перегородкой удерживает абразивные гранулы в активной зоне
- Встроенный пистолет эффективного обдува

Надежная конструкция и защита

- Усиленные ребра жесткости на нижней поверхности для перемещения рохлей
- Интеллектуальная система контроля уровня воды
- LED-подсветка моечного отделения
- Двойная контурная шумоизоляция
- Стабилизация колеса наклоном

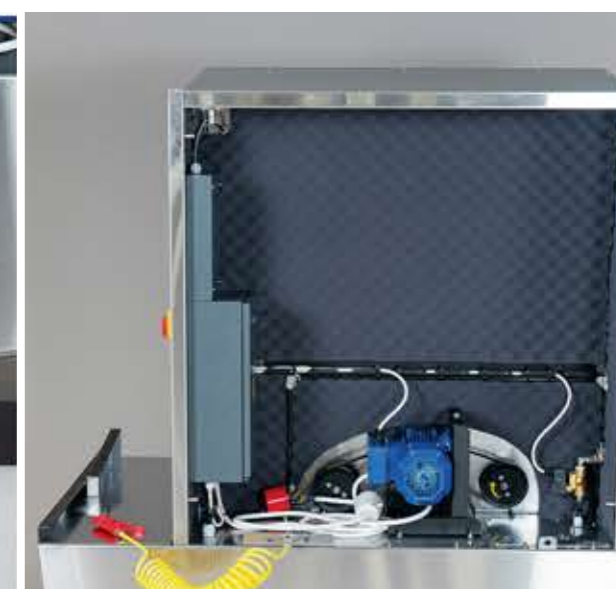

ТОРНАДО Truck



1200 мм

430 мм

ТОРНАДО Truck

предназначена для очистки колес грузовых автомобилей от грязи водой с пластиковыми гранулами

Особенности

- Для мойки колес грузовых автомобилей
- Для колес размером до 430x1200 мм
- Объем воды 500 л до 300 колес без замены воды



Панель управления состоит из пульта и ЖК-дисплея с высокой степенью защиты от влаги



Пульт управления пневматическим лифтом



Кронштейн с вращающимся наконечником

Пневматический лифт

Операции загрузки и разгрузки колеса проводятся при помощи пневматического лифта

Кронштейн с вращающимся наконечником позволяет легко и безопасно захватывать или поддерживать обод загружаемого или выгружаемого колеса

Пневматический лифт

Функция нагрева



ТОРНАДО аксессуары



Ящик для сбора гранул



Коврик резиновый
Для безопасности оператора на рабочем месте



Гранулы пластиковые

Специально разработаны и изготовлены для моек колес "ТОРНАДО" с целью улучшения повышения эффективности процесса мойки

Размер гранулы 3x4 мм, приплюснутая форма

Масса гранул 25 кг

- Все мойки комплектуются:
- резиновым ковриком
 - гранулами 25 кг
 - устройством для сбора гранул
 - жидкостью для мойки колес 5л



Жидкость для мойки колес "Торнадо"

Это не пенное биodeградированное средство, специально разработанное и изготовленное для использования в мойках колес ТОРНАДО с целью улучшения качества мытья

Преимущества мойки колес с моющим средством:

- Помогает провести более эффективную очистку колеса от сложных загрязнений, специфических и дорожных загрязнений
- Использование средства облегчает поддержку чистоты мойки, так как препятствует прилипанию грязи к стенкам камеры мойки

Объем 5 л



Технические характеристики	ТОРНАДО AWD Base	ТОРНАДО AWD / Deluxe	ТОРНАДО Compact	ТОРНАДО Truck
Габариты (ШxВxГ) с закрытой дверцей, мм	818x1623x1487	1105x1561x1338	796x1640x1465	1390x2424x1620
Габариты (ШxВxГ) с открытой дверцей, мм	818x1623x1823	1105x1561x1674	796x1640x1852	1390x2424x2254
Габариты (ШxВxГ) в упаковке №1, мм	950x1800x1600	1230x1770x1500	910x1850x1620	2500x900x450
Габариты (ШxВxГ) в упаковке №2, мм				1850x1360x2030
Ширина колеса, мм	165-300	165-400	165-400	240-430
Диаметр колеса, мм	560-820	560-820	560-820	740-1200
Длительность мойки, с	20, 40, 60	20, 40, 60	20, 40, 60	60, 120, 240
Длительность обдува, с	15	15	15	15
Мощность нагревательного элемента воды, кВт	-	4	4	4
Емкость ванны, л	250	330	200	500
Номинальная подача воды насоса (5,5кВт, 380В 3-ф), м3/ч	25	40	40	40
Скорость вращения привода колеса, об/мин	685	685	685	685
Масса гранул, кг	25	25	25	50
Для первичной засыпки в ванну, кг	15-17	15-20	12-13	40
Масса без воды, кг	300	330	300	690
Масса в упаковке, кг	350 (+/-3%)	390 (+/-3%)	365 (+/-3%)	863 (+/-3%)
Характеристики питания	380В ~50Гц	380В ~50Гц	380В ~50Гц	380В ~50Гц
Потребляемая мощность (с нагревом воды/без нагрева), кВт	3,4	10/6	10/6	10/6
Давление воздуха, МПа	1	1	1	1

Современный стандарт сервиса





ТОРНАДО

www.technovector.ru



ТехноВектор оставляет за собой право изменять характеристики продукта без предварительного уведомления. За самой последней информацией обращайтесь к авторизованному дилеру ТехноВектор.